

12zT



Concrete solutions. Always.

Motor Kubota D722

Výkon motoru 8,8 kW - 11,8 HP

Převážná hmotnost 1.200 kg

 **EUROCOMACH®**

12ZT

Převážná hmotnost s přístřeškem (bez lopaty a obsluhy)	kg	1.200
Převážná hmotnost s přístřeškem a FOPS střechou (bez lopaty a obsluhy)	kg	1.225
Provozní hmotnost s přístřeškem (s lopatou 30kg a obsluhou 75kg)	kg	1.305
Provozní hmotnost s přístřeškem, FOPS střechou (s lopatou 30kg a obsluhou 75kg)	kg	1.330
Rychlost jezdce	km/h	1a: 0 ÷ 1,8 / 2a: 0 ÷ 3,8
Rychlost otoče	ot/min	9,5

MOTOR

Typ	KUBOTA D722 - STAGE 5	
Max. výkon (2.200 rpm)	kW - HP	8,8 - 11,8
Objem	ccm	719
Počet válců	ks	3
Chlazení	vodou	
Alternátor	V (A)	12 (40)
Baterie	V (Ah)	12 (45)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ čerpadla	2 zubová čerpadla	
Objem čerpadel	ccm	5,5 + 5,5
Průtok čerpadel	lt/min	26
Max. tlak okruhu	bar	165
Přídavný okruh (max. tlak): AUX1 jedno nebo dvou činný	lt/min (bar)	26 (165)

VÝKONNOST

Max. hloubkový dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	1.860 (1.980)
Max. dopředný dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	2.130 (2.215)
Trhací síla na lopatě ISO 6015	daN	1.150
Trhací síla na rameni ISO 6015	daN	690
Tažná síla	daN	1.000
Měrný tlak na půdu	kg/cm²	0,30
Max. stoupavost	60% - 30°	

ROZMĚRY


Max. šířka	mm	790 - 1.050
Celková výška	mm	2.300
Zadní poloměr otáčení	mm	525
Délka rýpacího ramene	mm	900 (1.020)
Šířka pásů	mm	180
Počet rol (na každé straně)	ks	3

NÁPLNĚ



Palivová nádrž	lt	14,5
Hydraulická nádrž	lt	9,5
Hydraulický okruh	lt	15
Chladicí systém	lt	6
Motorový olej	lt	1,8

OVLÁDÁNÍ

Výložník, rameno, lopata a otoč kabiny	2 hydraulické joysticky	
Pásky (včetně proti rotace)	2 hydraulické páky	
Dozerová radlice	mechanická páka	
Přídavný okruh AUX 1 (jedno nebo dvoučinný)	elektroproporcionální spínač na pravém joysticku	
Natáčení výložníku	elektroproporcionální spínač na levém joysticku	

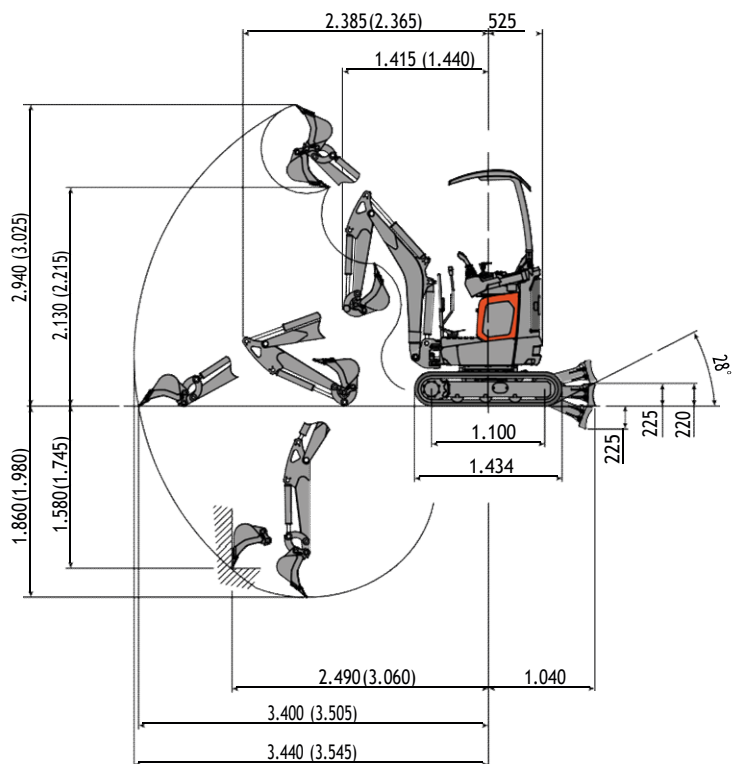

Standardní rameno L=900
(Prodloužené rameno L=1.020)

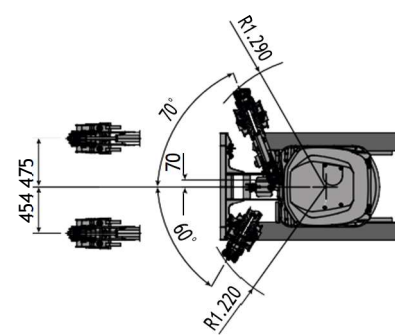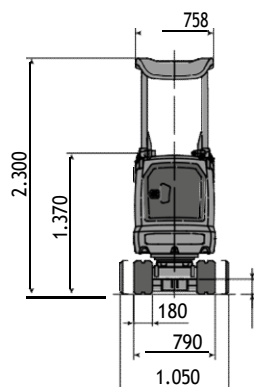


NOSNOST

Otevřené rameno, délka od středu otoče (m)
Nosnost (kg) ve výšce 1.0 m

	2	MAX
Čelně s radlicí na zemi	*0,26	0,14
Čelně se zvednutou radlicí	*0,26	0,14
Bočně s roztaženým podvozkem	*0,25	0,12

* Udává hydraulický limit stroje.

Nosnost je kalkulována podle ISO 10567 a nepřevyšuje více než 75% statického klopného momentu stroje nebo více než 87% hydraulické zvedací síly stroje.



EUROCOMACH

PEPOS

Libušina 342/97, 779 00 Olomouc

tel: 733 535 444

www.pepos.eu, info@pepos.eu

www.eurocomach.com

Zobrazené stroje mohou obsahovat příplatkovou výbavu na změny bez předchozího upozornění.