

14SR



Concrete solutions. Always.

Motor Kubota D722

Výkon motoru 8,8 kW - 11,8 HP

Převážná hmotnost 1.255 kg

 **EUROCOMACH®**

14SR

Prepravní hmotnost s přístřeškem (bez lopaty a obsluhy)	kg	1.255
Prepravní hmotnost s přístřeškem a FOPS střechou (bez lopaty a obsluhy)	kg	1.280
Provozní hmotnost s přístřeškem (s lopatou 30kg a obsluhou 75kg)	kg	1.360
Provozní hmotnost s přístřeškem, FOPS střechou (s lopatou 30kg a obsluhou 75kg)	kg	1.385
Rychlost jezdce	km/h	1: 0 ÷ 1,8 / 2: 0 ÷ 3,8
Rychlost otoče	ot/min	9,5

MOTOR

Typ	KUBOTA D722 - STAGE 5	
Max. výkon (2.200 rpm)	kW - HP	8,8 - 11,8
Objem	ccm	719
Počet válců	ks	3
Chlazení	vodou	
Alternátor	V (A)	12 (40)
Baterie	V (Ah)	12 (45)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ čerpadla	variabilní pístové čerpadlo	
Objem čerpadel	ccm	5,5 + 5,5
Průtok čerpadel	lt/min	28
Max. tlak okruhu	bar	200
Přídavný okruh (max. tlak): AUX1 jedno nebo dvou činný	lt/min (bar)	28 (200)

VÝKONNOST

Max. hloubkový dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	2.045 (2.175)
Max. dopředný dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	2.290 (2.380)
Trhací síla na lopatě ISO 6015	daN	1.150
Trhací síla na rameni ISO 6015	daN	630
Tažná síla	daN	1.000
Měrný tlak na půdu	kg/cm ²	0,31
Max. stoupavost	60% - 30°	

ROZMĚRY


Max. šířka	mm	790 - 1.050
Celková výška	mm	2.300
Zadní poloměr otáčení	mm	565
Délka rýpacího ramene	mm	1.020 (1.150)
Šířka pásů	mm	180
Počet rolů (na každé straně)	ks	3

NÁPLNĚ


Palivová nádrž	lt	14,5
Hydraulická nádrž	lt	9,5
Hydraulický okruh	lt	15
Chladicí systém	lt	6
Motorový olej	lt	1,8

OVLÁDÁNÍ

Výložník, rameno, lopata a otoč kabiny	2 hydraulické joysticky
Pásky (včetně proti rotace)	2 hydraulické páky
Dozerová radlice	mechanická páka
Přídavný okruh AUX 1 (jedno nebo dvoučinný)	elektroproporcionální spínač na pravém joysticku
Natáčení výložníku	elektroproporcionální spínač na levém joysticku

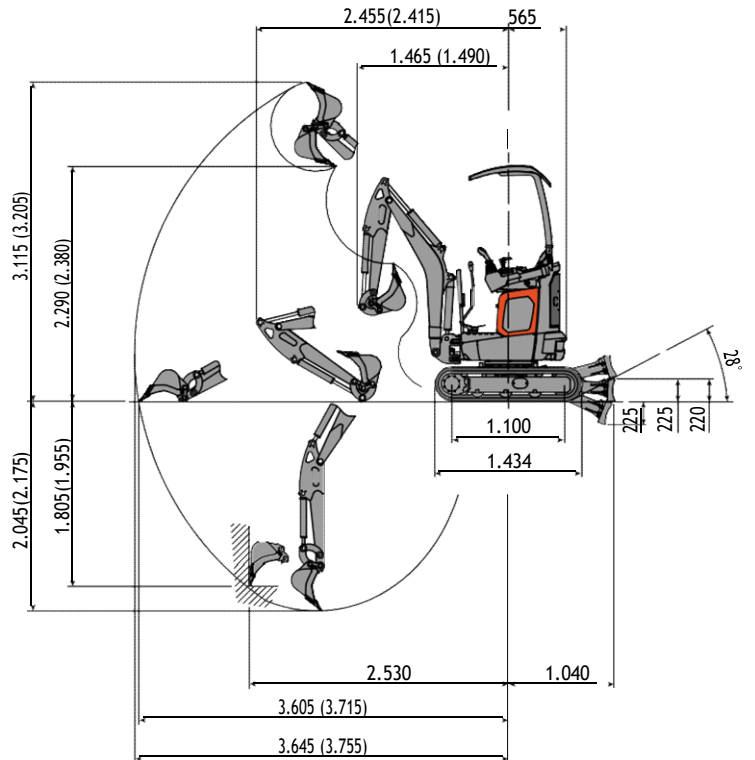

Standardní rameno L=1.020
(Prodloužené rameno L=1.150)

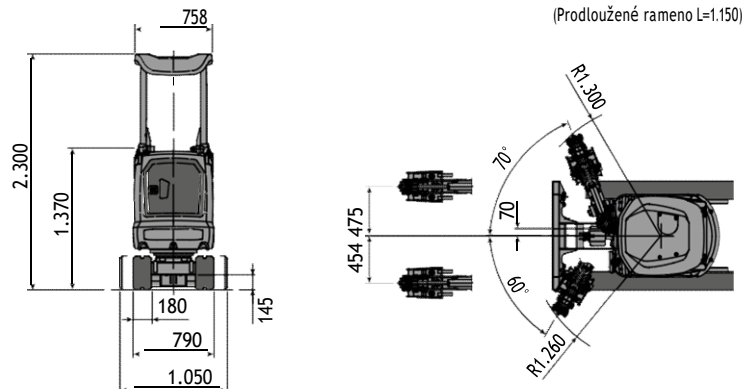


NOSNOST

Otevřené rameno, délka od středu otoče (m)
Nosnost (kg) ve výšce 1.0 m

	2	3	MAX
Čelně s radlicí na zemi	*0,30	*0,15	0,14
Čelně se zvednutou radlicí	*0,30	0,15	0,13
Bočně s roztaženým podvozkem	*0,28	0,14	0,11

* Udává hydraulický limit stroje.

Nosnost je kalkulována podle ISO 10567 a nepřevyšuje více než 75% statického klopného momentu stroje nebo více než 87% hydraulické zvedací síly stroje.



EUROCOMACH

PEPOS

Libušina 342/97, 779 00 Olomouc

tel: 733 535 444

www.pepos.eu, info@pepos.eu

www.eurocomach.com

Zobrazené stroje mohou obsahovat příplatkovou výbavu na přání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.