

22SR



Concrete solutions. Always.

Motor Kubota D1105

Výkon motoru 15,4 kW - 20,9 HP

Provozní hmotnost 2.190 - 2.090 kg

 **EUROCOMACH®**

Provozní hmotnost s kabinou (gumové pásy)	kg	2.190
Provozní hmotnost s přístřeškem (gumové pásy)	kg	2.090
Rychlost pojezdu	km/h	1 ^a : 0 ÷ 2,6 / 2 ^a : 0 ÷ 4,0
Rychlost otoče	min ⁻¹	10,5

MOTOR

Typ	KUBOTA D1105-STAGE5	
Výkon (2.400 rpm)	kW - HP	15,4 - 20,9
Objem	ccm	1.105
Počet válců	n°	3
Chlazení	vodou	
Alternátor	V (A)	12 (40)
Baterie	V (Ah)	12 (62)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ okruhu	load sensing uzavřený střed s rozvaděčem flow sharing	
Typ čerpadel	1 LS variabilní čerpadlo + 1 zubové čerpadlo	
Objem čerpadel	ccm	25+4,95
Průtok oleje	lt/min	52+10,3
Max. tlak Oleje	bar	220
Přídavný okruh:	Max průtok	lt/min
	Max tlak	bar

VÝKONNOST

Max hloubkový dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	2.560 (2.760)
Max výsypná výška s kabinou standardní rameno (prodloužené)	mm	2.650 (2.760)
Rypná síla na lopatě (standardní rameno) ISO 6015	daN	1.600
Rypná síla na rameni (standardní rameno) ISO 6015	daN	1.000
Tažná síla	daN	1.900
Měrný tlak na půdu s gumovými pásy a přístřeškem (s kabinou)	kg/cm ²	0,34 (0,35)
Max. stoupavost	60% - 30°	

ROZMĚRY

Max. šířka	mm	990 - 1.300
Celková výška	mm	2.395
Zadní poloměr otáčení	mm	1.000
Délka rýpacího ramene (prodlouž.)	mm	1.250 (1.450)
Šířka pásů	mm	230
Počet rolů (na obou stranách)	n°	3



NÁPLNĚ

Palivová nádrž	lt	20
Hydraulická nádrž	lt	16
Hydraulický okruh	lt	25
Chladicí kapalina	lt	4
Motorový olej	lt	4,4

OVLÁDÁNÍ

Výložník, rameno, lopata, otoč kabiny	2 servo joysticky	
Pásy	2 ovládací páky	
Radlice	ovládací páka	
Přídavný hydraulický okruh (jedno nebo dvou činný)	Elektro-proporcionální spínač na pravém joysticku	
Natáčení výložníku	Elektro-proporcionální spínač na levém joysticku	


22SR

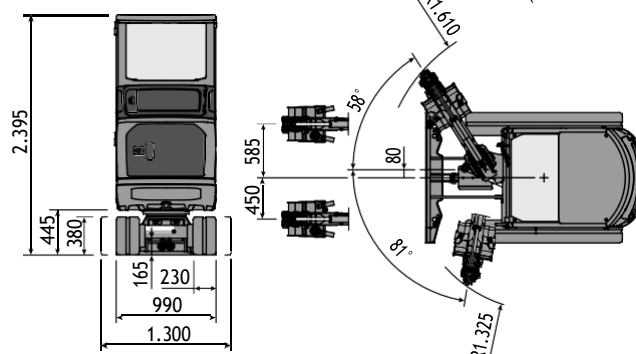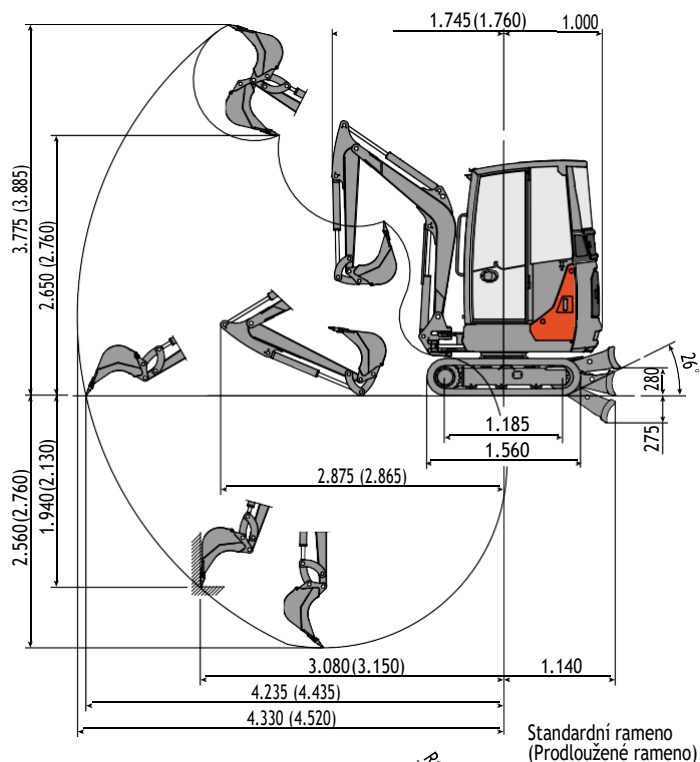

NOSNOST

Natažené rameno od středu rotace (m)
Nosnost (kg) v 1,0m výšce

	2	3	MAX
Radlice vředu a spuštěná	700	430	400
Radlice vředu a zvednutá	700	360	270
Bočň, roztažený podvozek	700	350	260



Nosnost je kalkulována podle ISO 10567 a nepřesahuje 75% statického klopného momentu nebo více než 87% hydraulické zvedací síly stroje.

 **EUROCOMACH®**

PEPOS

Libušina 342/97, 779 00 Olomouc
tel: 733 535 444, 777 946 913
www.pepos.eu, info@pepos.eu
www.eurocomach.com