

25zT



Concrete solutions. Always.

Motor Yanmar 3TNV76

Výkon motoru 15,5 kW - 21,0 HP

Provozní hmotnost 2.410 - 2.540 kg

 **EUROCOMACH®**

Provozní hmotnost s přístřeškem (s gumovými pásy)	kg	2.410
Provozní hmotnost s kabinou (s gumovými pásy)	kg	2.540
Rychlost pojezdu (AUTO DVE RYCHLOSTI)	km/h	1: 0 - 2,6 / 2: 0 - 4,3
Rychlost otoče	ot/min	11

MOTOR

Typ	YANMAR 3TNV76	
Výkon (při 2.200 ot/min)	kW - HP	15,5 - 21,1
Objem	ccm	1.116
Počet válců	n°	3
Chlazení	vodou	
Alternátor	V (A)	12 (40)
Baterie	V (Ah)	12 (65)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ čerpadla	variabilní průtok	
Objem čerpadla	cc	2 x 13 + 8,3
Výkon čerpadla	lt/min	2 x 28,5 + 18
Max. tlak systému	bar	230
Přídavný okruh: Max průtok	lt/min	45 210

VÝKONNOST

Max hloubkový dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	2.700 (2.900)
Max výšpná výška s přístřeškem standardní rameno (prodlouž. rameno)	mm	3.330 (3.460)
Max výšpná výška s kabinou standardní rameno (prodlouž. rameno)	mm	3.190 (3.310)
Trhací síla na lopatě (standardní rameno) ISO 6015	daN	2.200
Trhací síla na rameni (standardní rameno) ISO 6015	daN	1.450
Tažná síla	daN	2.200
Měrný tlak na půdu s přístřeškem (s kabinou)	kg/cm²	0,28 (0,29)
Max stoupavost	60% - 30°	

ROZMĚRY

Maximální šířka	mm	1.500
Celková výška	mm	2.527
Zadní poloměr otáčení	mm	750
Délka rýpacího ramene std (prodlouž.)	mm	1.350 (1.550)
Šířka pásů	mm	280
Počet roln (na každé straně)	ks	4



NÁPLNĚ

Palivová nádrž	lt	26
Hydraulická nádrž	lt	29
Hydraulický okruh	lt	40
Chladicí systém	lt	5
Motorový olej	lt	2,8

OVLÁDÁNÍ

Výložník, rameno, lopata a otoč	2 servo joysticky
Pojezd	2 mechanické páky
Dozerová radlice	mechanická páka
Přídavný okruh (jedno a dvou činný)	elektro-proporcionální spínač na pravém joysticku
Natočení výložníku	elektro-proporcionální spínač na levém joysticku

25ZT

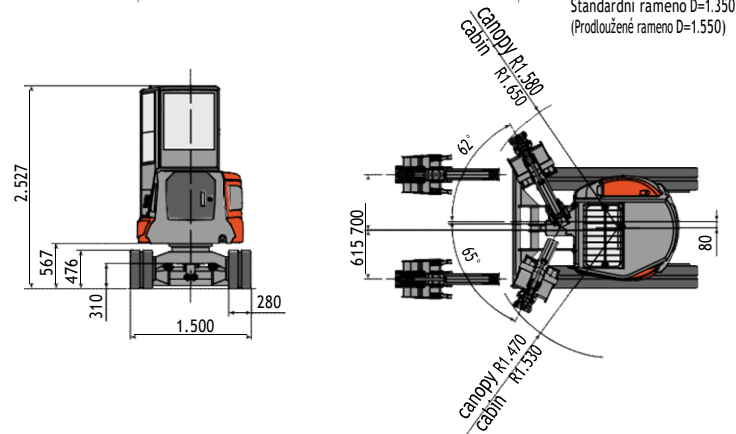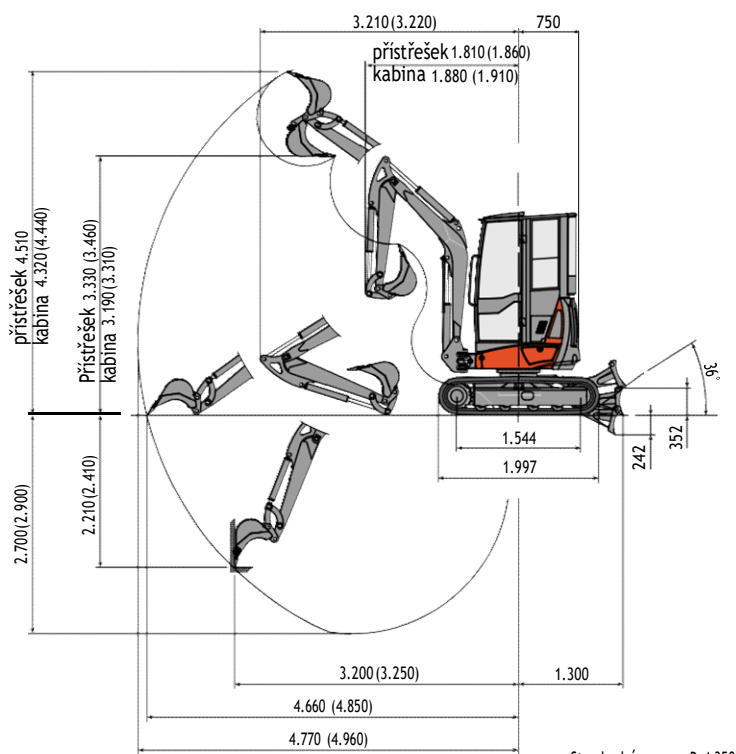

NOSNOST

Otevřené rameno délka od těžiště (m)
Nosnost (kg) ve výšce 1.0 m

	2	3	4	MAX
Čelně s radlicí na zemi	*1.040	*550	*420	*410
Čelně se zvednutou radlicí	750	420	260	240
Boční	790	440	280	270

* Indicates the hydraulic load limit.

Nosnost je kalkulovaná podle ISO 10567 a nepřevyšuje více než 75% statického klopného momentu stroje nebo více než 87% hydraulické zvedací síly stroje.

EUROCOMACH

PEPOS

Libušina 342/97, 779 00 Olomouc

tel: 733 535 444

www.pepos.eu, info@pepos.eu

www.eurocomach.com

Zobrazené stroje mohou obsahovat příplatkovou výbavu na přání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.