

35zT



Concrete solutions. Always.

Motor Kubota D1703-M

Výkon motoru 18,2 kW – 24,7 HP

Provozní hmotnost s kabinou 3.480 kg

 **EUROCOMACH®**

35ZT

Provozní hmotnost s kabinou ISO 6016 [s gumovými pásy]	kg	3.480
Přepravní hmotnost s kabinou [s gumovými pásy]	kg	3.330
Rychlost jezdce (AUTO PODŘAZENÍ)	km/h	1.: 0 - 2.7 / 2.: 0 - 4.3
Rychlost otoče	rpm	10,5

MOTOR

Typ	KUBOTA D1703-M - STAGE 5	
Max. výkon (2,200 min ⁻¹)	kW - hp	18,2 - 24,7
Objem	cm ³	1.647
Počet válců	ks	3
Chlazení	vodou	
Alternátor	V (A)	12 (40)
Baterie	V (Ah)	12 (80)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ okruhu	Load Sensing uzavřený systém s "Flow Sharing" rozvaděčem	
Typ čerpadla	1 LS variabilní čerpadlo	
Objem čerpadla	cm ³	48
Průtok čerpadla	lt/min	101
Max. tlak čerpadla	bar	260
Přídavné okruhy (max. tlak): AUX 1 jedno nebo dvou činný s prioritou AUX 2 dvou činný (na přání) AUX 3 dvou činný (na přání)	lt/min (bar)	40 [50 Max]-(200/260) 32/20 - (190) [260 Max] 32/20 - (190) [260 Max]

VÝKONNOST

Max. hloubkový dosah se standardním ramenem (s prodlouženým ramenem)	mm	2.870 (3.070)
Max. vysypací výška se standardním ramenem (s prodlouženým ramenem)	mm	3.110 (3.230)
Max. vylamovací síla na lopatě	daN	3.025
Max. vylamovací síla na rameni	daN	1.751 (1.580)
Tažná síla	daN	3.500
Měrný tlak na půdu s gumovými pásy	kg/cm ²	0,31
Max. stoupavost	60% - 30°	

ROZMĚRY



Celková šířka	mm	1.580
Celková výška s kabinou (s přístřeškem)	mm	2.520 (2.510)
Zadní poloměr otáčení	mm	790
Max. hloubkový dosah se standardním ramenem (s prodlouženým ramenem)	mm	1.200 (1.400)
Šířka pásu	mm	300
Počet roln (na každé straně)	ks	4/1

OBJEMY

Palivová nádrž	lt	49
Nádrž hydraulického oleje	lt	33,5
Hydraulický okruh	lt	54
Chladicí systém	lt	7,5
Motorový olej	lt	6,3

OVLÁDÁNÍ

Výložník, rameno, lopata, natáčení výložníku	2 servo joysticky
Pohyb pásů (včetně protirotace)	2 servo páky
Dozerová radlice	servo páka
Prioritní přídavný okruh s permanentní funkcí AUX 1 (jedno nebo dvou činný)	elektro-proporcionální roller na pravém joysticku
Přídavný okruh AUX 2 (dvou činný)	elektro-proporcionální roller na pravém joysticku
Natáčení výložníku	elektro-proporcionální roller na levém joysticku

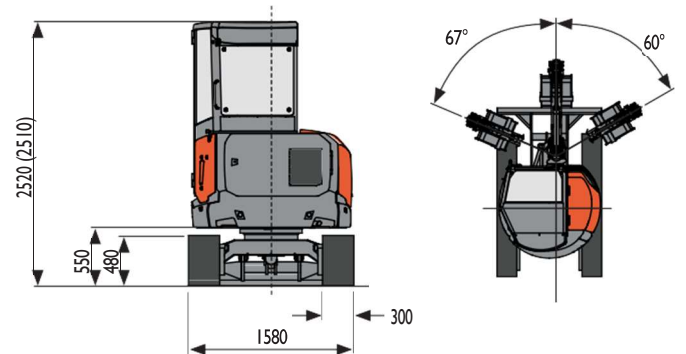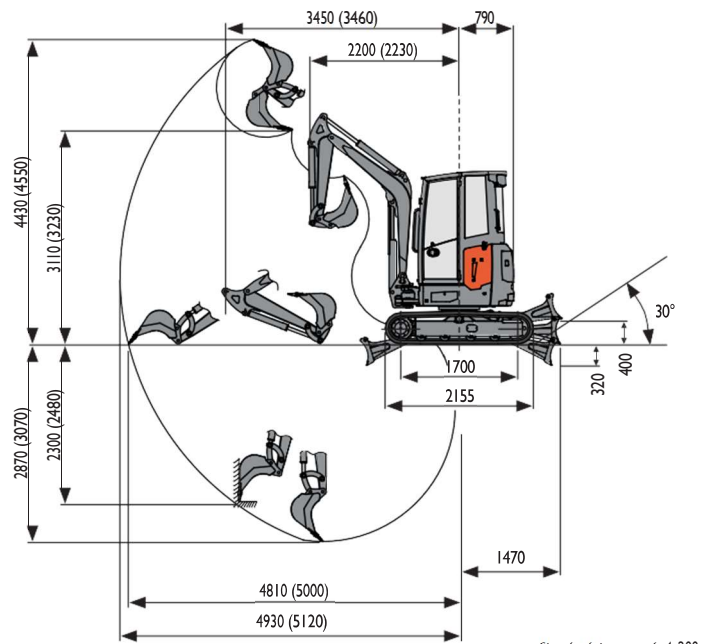


NOSNOSTI

Natažené rameno od středu rotace (m)
Nosnost (kg) ve výšce 1.0 m se standardním protizávažím

	3	4	MAX
Dopředu s radlicí na zemi	1,090*	820*	790*
Dopředu se zvednutou radlicí	730	470	440
Bočně	570	370	350

* Udává hydraulický zátěžový limit stroje.

Nosnosti jsou udávány dle ISO 10567 a udávají max. 75% statického klopného zatížení nebo max. 87% hydraulické zvedací síly stroje.



 **EUROCOMACH®**

PEPOS

Libušina 342/97, 779 00 Olomouc

tel: 733 535 444

www.pepos.eu, info@pepos.eu

www.eurocomach.com

Zobrazení stroje mohou obsahovat příplatkovou výbavu na přání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.