


45TR

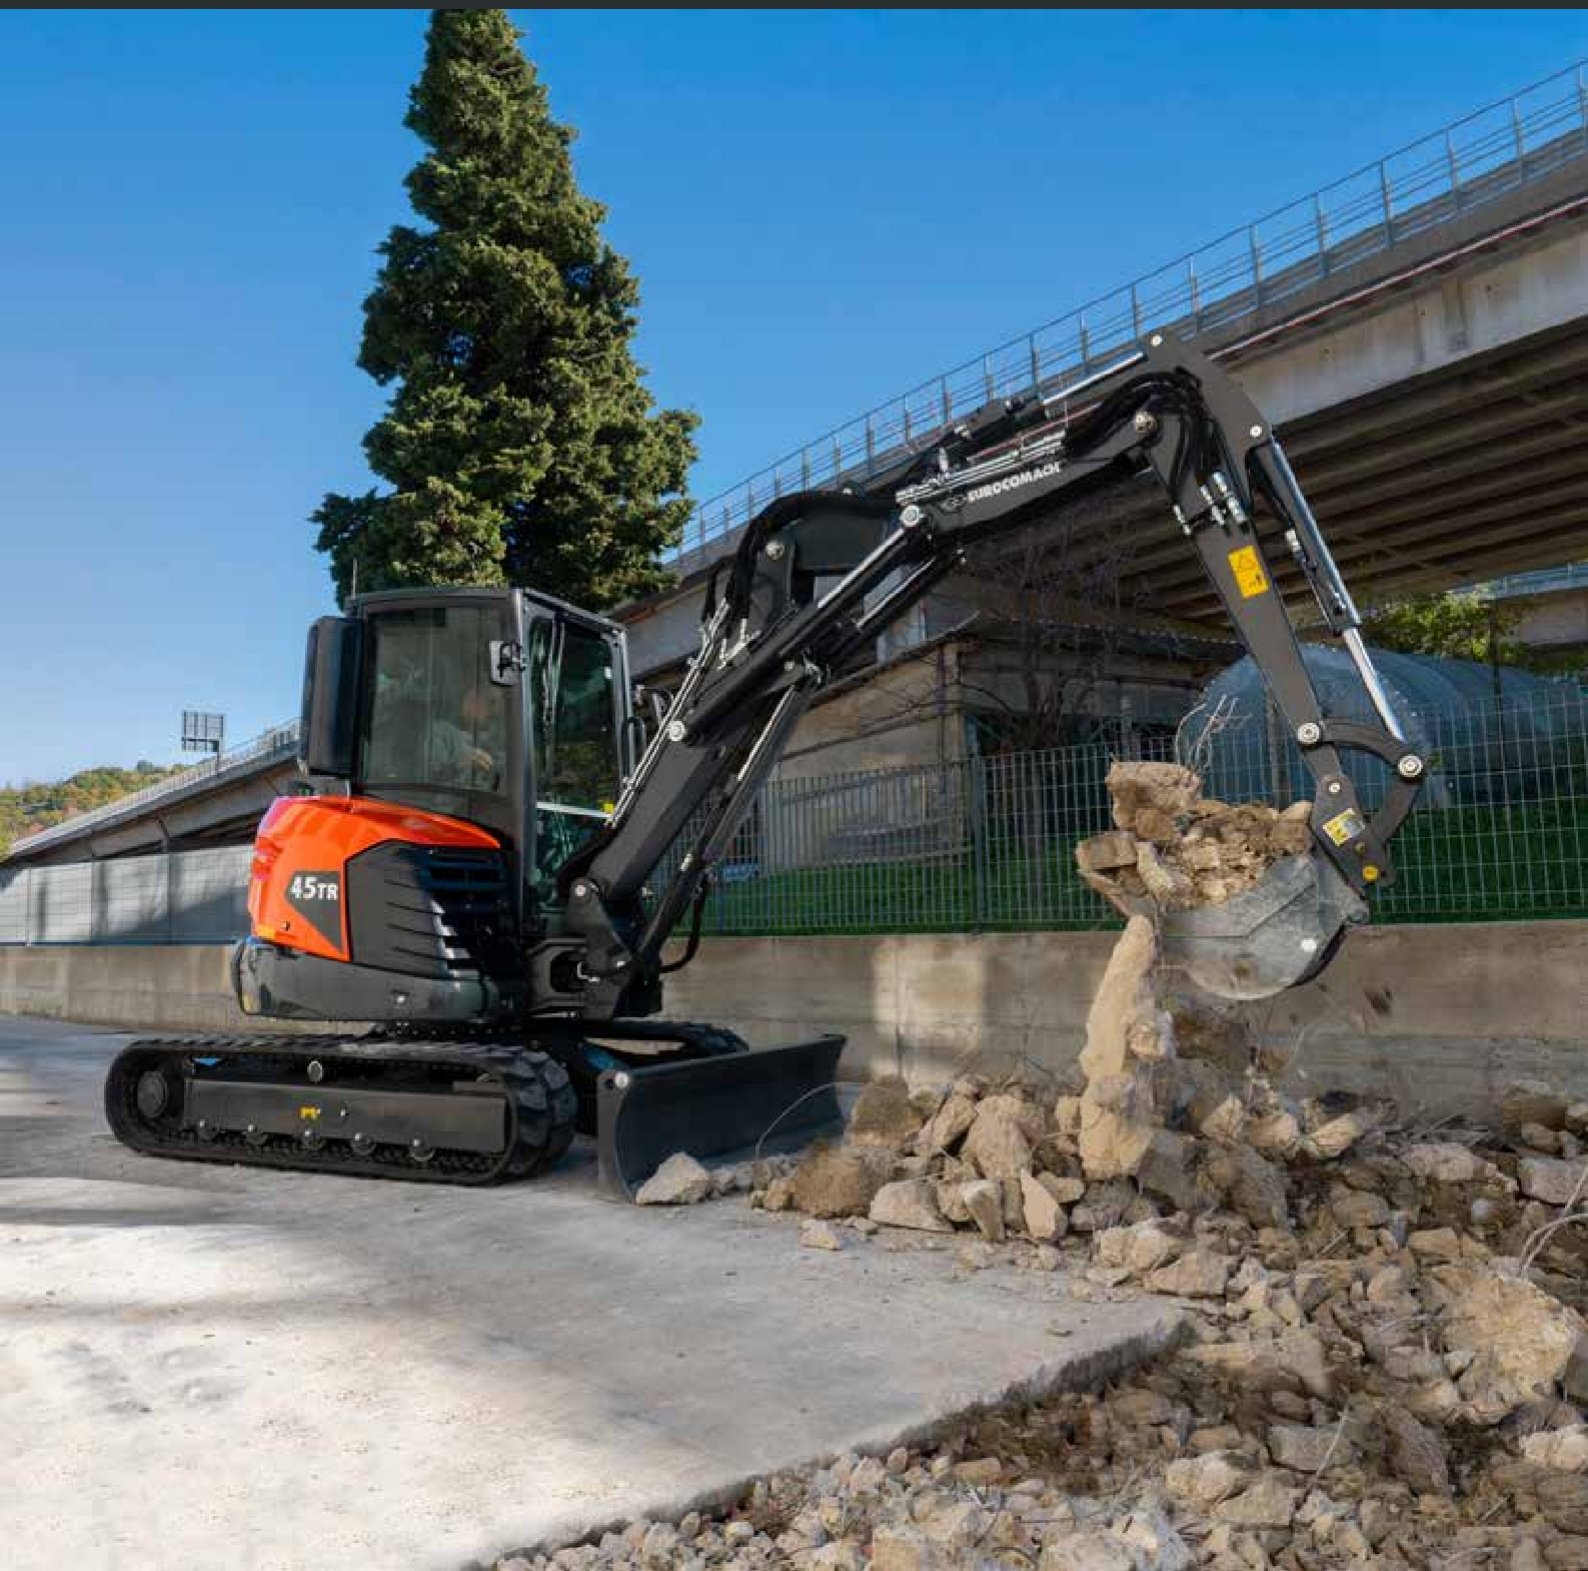

Concrete solutions. Always.

Motor Kubota D1803-CR-T

Výkon motoru 32,3 kW - 43,9 HP

Provozní hmotnost 4.450 - 4.600 kg

 **EUROCOMACH®**

Provozní hmotnost s přístřeškem (s gumovými pásy)	kg	4.450
Provozní hmotnost s kabinou (s gumovými pásy)	kg	4.600
Rychlost jejezu (AUTOMATICKÉ PODŘAZENÍ)	km/h	1a:0 ÷ 2,6 / 2a:0 ÷ 4,5
Rychlost otoče	min⁻¹	10,5

MOTOR

Typ	KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5	
Max výkon (2.200 min ⁻¹)	kW - HP	32,3 - 43,9
Objem	ccm	1.826
Počet válců	Ks	3
Chlazení	vodou	
Alternátor	V (A)	12 (60)
Baterie	V (Ah)	12 (75)

HYDRAULICKÝ SYSTÉMÉM

Typ okruhu	load sensing uzavřený okruh s sharing rozvaděčem	
Typ čerpadel	1 LS ELEKTRONICKÉ pístové čerpadlo s variabilním průtokem +1 zubové čerpadlo	
Objem čerpadel	cc	53 + 11
Průtok čerpadel	lt/min	115 + 24
Max. tlak	bar	280
Přídavná hydraulika: AUX 1 hlavní vysokoprůtokový jedno nebo dvou činný okruh AUX 2 dvou činný okruh (na přání)	lt/min (bar)	60 (200) 40-30 (280)

VÝKONNOST

Max. hloubkový dosah (prodloužené rameno)	mm	3.230 (3.480)
Max. výsypná výška (prodloužené rameno)	mm	4.620 (4.860)
Rypná síla na lopatě (standardní rameno) ISO 6015	daN	4.300
Rypná síla na rameni (standardní rameno) ISO 6015	daN	2.200
Trakční síla	daN	4.260
Měrný tlak na půdu	kg/cm²	0,32 (0,33)
Max. stoupavost	60% - 30°	

ROZMĚRY

Max. šířka	mm	1.750
Celková výška	mm	2.510
Zadní poloměr otáčení	mm	975
Délka rýpacího ramene (prodloužené rameno)	mm	1.400 (1.650)
Šířka pásu	mm	350
Počet roln (na každé straně)	ks	5/1


NÁPLNĚ

Palivová nádrž	lt	60
Hydraulická nádrž	lt	50
Hydraulický okruh	lt	65
Chladící kapalina	lt	9
Motorový olej	lt	7


OVLÁDÁNÍ

Výložník, rameno, lopata a otoč kabiny	2 pilot joysticks
Pojezd	2 pilot levers
Dozerová radlice	pilot lever
Přídavný okruh (jedno nebo dvou činný)	electroproportional switch on right joystick
Natáčení výložníku	electroproportional switch on left joystick

45TR

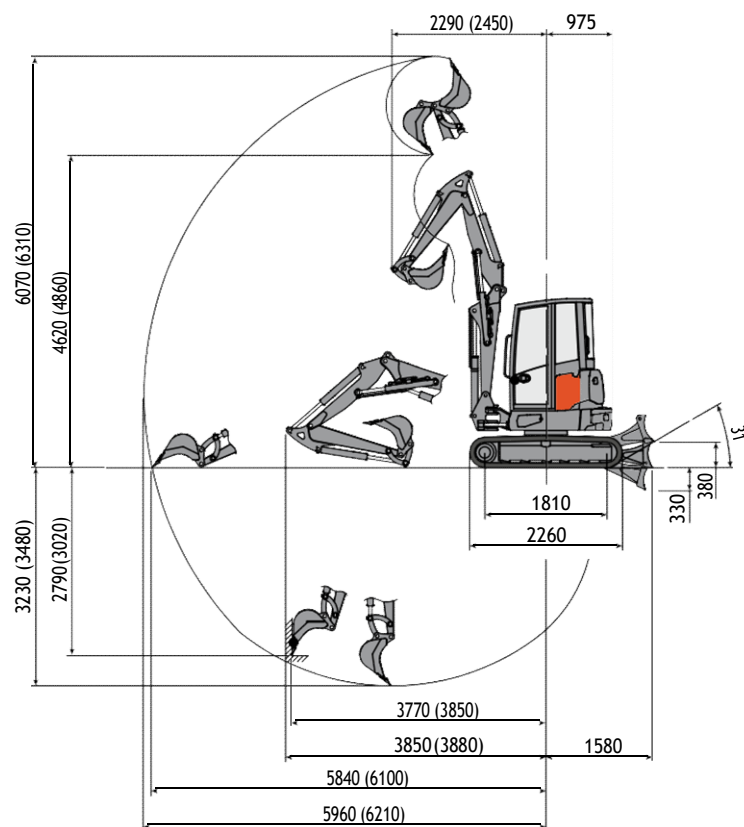


Standardní rameno $L=1.400$
(Prodloužené rameno $L=1.650$)

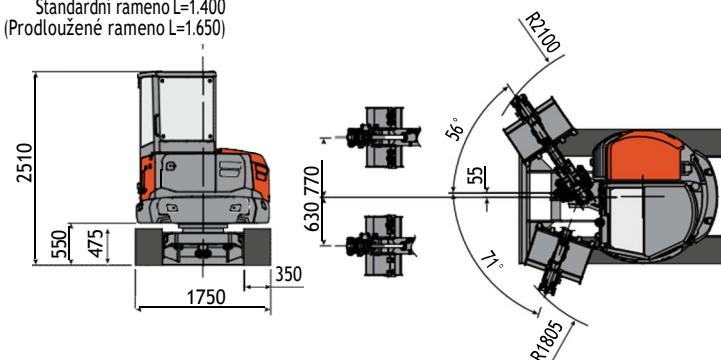

NOSTNOST

Natažené rameno od středu rotace (m)
Nosnost (kg) v 1,0m výšky

	2	3	4	5	MAX
Radlice vředu a spuštěná	2.220	1.160	1.030	920	850
Radlice vředu a zvednutá	2.220	1.160	780	530	490
Bočně	1.510	830	530	350	320



Nosnost je kalkulována podle ISO 10567 a nepřesahuje 75% statického klopného momentu nebo více než 87% hydraulické zvedací síly stroje.



EUROCOMACH

PEPOS

Libušina 342/97. 779 00 Olomouc

tel: 733 535 444

www.pepos.eu, info@pepos.eu

www.eurocomach.com