


55TR

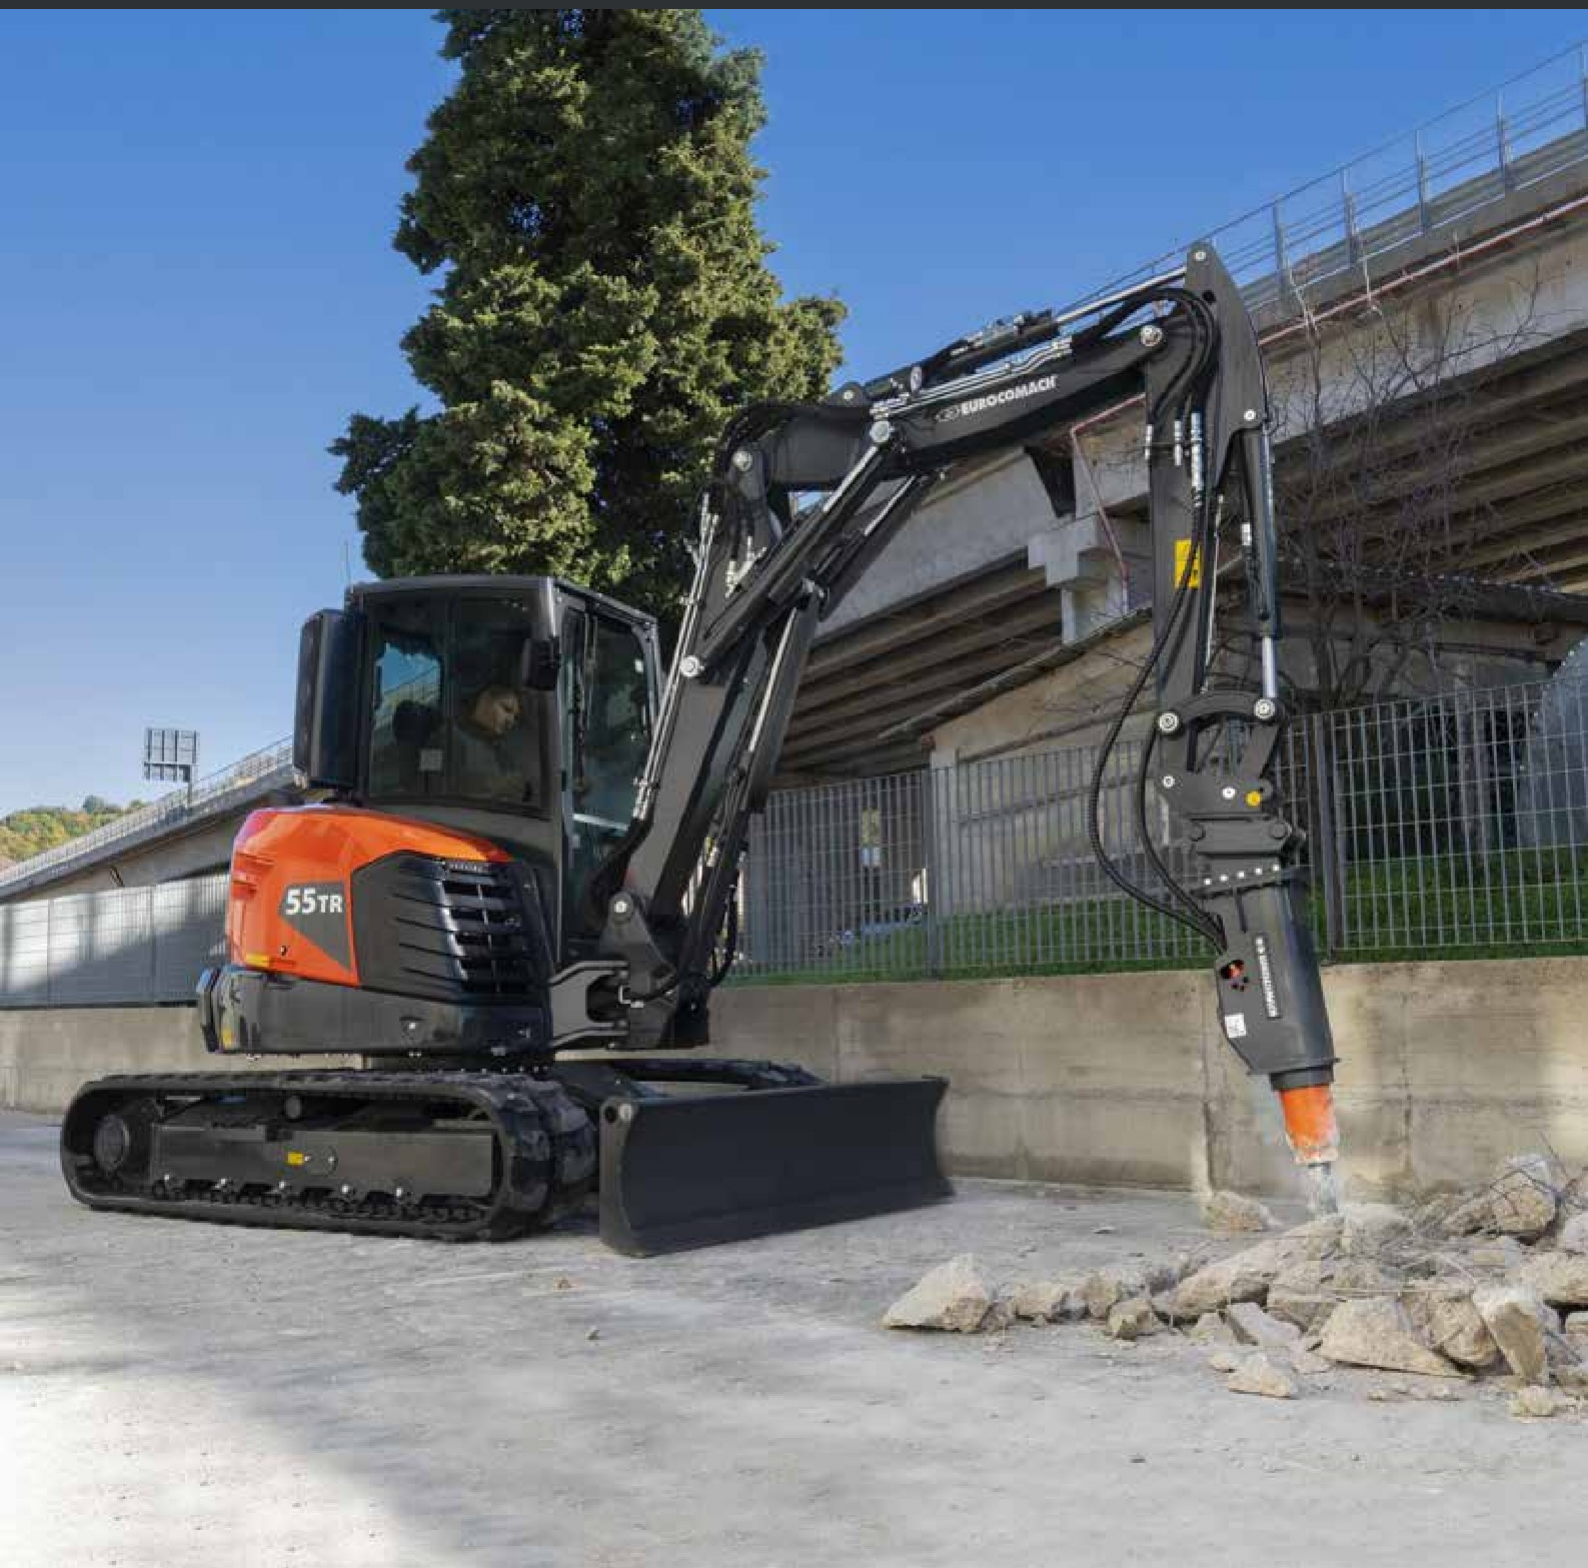

Concrete solutions. Always.

Motor Kubota V2403-CR-T

Výkon motoru 42,6 kW - 57,9 HP

Provozní hmotnost 5.250 kg

 **EUROCOMACH®**

Provozní hmotnost (s gumovými pásy)	kg	5.250
Rychlost pohybu (AUTO PODŘAZENÍ)	km/h	1a: 0 ÷ 2,6 / 2a: 0 ÷ 4,5
Rychlost otoče	ot/min	10,5

ENGINE

Typ	KUBOTA V2403-CR-T - STAGE 5	
Max výkon (2.200 min ⁻¹)	kW - HP	42,6 - 57,9
Objem	cc	2.434
Počet válců	ks	4
Chlazení	vodou	
Alternátor	V (A)	12 (60)
Baterie	V (Ah)	12 (95)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulický okruh	load sensing uzavřený okruh s rozvaděčem flow sharing	
Typ čerpadel	1 variabilní LS čerpadlo + 1 zubové čerpadlo	
Objem čerpadel	cc	65 + 14
Průtok čerpadel	lt/min	143 + 24
Max. tlak okruhu	bar	280
Přídavná hydraulika (max tlak):	lt/min (bar)	70 (200) 40-30 (280)
AUX 1 hlavní high flow jedno nebo dvou činný		
AUX 2 dvou činný (na prání)		

VÝKONNOST

Max. hloubkový dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	3.490 (3.740)
Max. vysypací dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	5.030 (5.270)
Trhací síla na lopatě (standardní rameno) ISO 6015	daN	4.300
Trhací síla na rameni (standardní rameno) ISO 6015	daN	2.350
Tažná síla	daN	5.420
Měrný tlak na půdu s gumovými pásy a kabinou	kg/cm ²	0,31
Max. stoupavost	60% - 30°	

ROZMĚRY

Max. šířka	mm	1.900
Celková výška	mm	2.570
Zadní poloměr otáčení	mm	1.050
Max. délka standardního rýpacího ramene (prodlouženého)	mm	1.500 (1.750)
Šířka pásů	mm	400
Počet roln (na každé straně)	ks	5/1


NÁPLNĚ

Palivová nádrž	lt	75
Hydraulická nádrž	lt	65
Hydraulický systém	lt	85
Chladicí kapalina	lt	11
Motorový olej	lt	9,5


OVLÁDÁNÍ

Výložník, rameno, lopata a otoč strojovny	2 servo joysticky	
Pohyb pásů	2 páky	
Dozerová radlice	1 páka	
Přídavný okruh (jedno i dvoučinný)	elektroproporcionální spínače na pravém joysticku	
Natáčení výložníku	elektroproporcionální spínače na pravém joysticku	

55TR

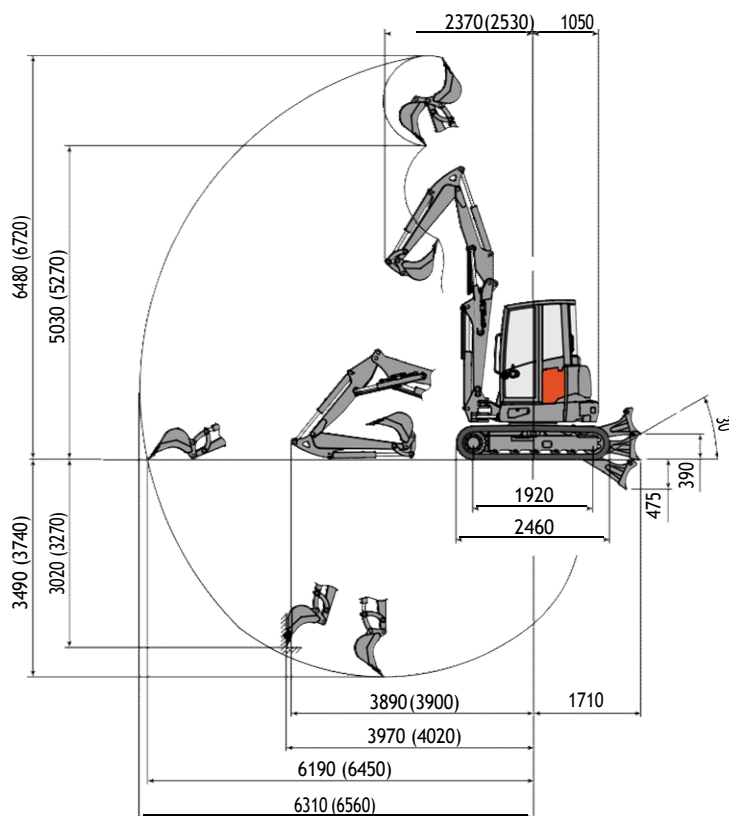


Standardní rameno L=1.500
(Prodloužené rameno L=1.750)

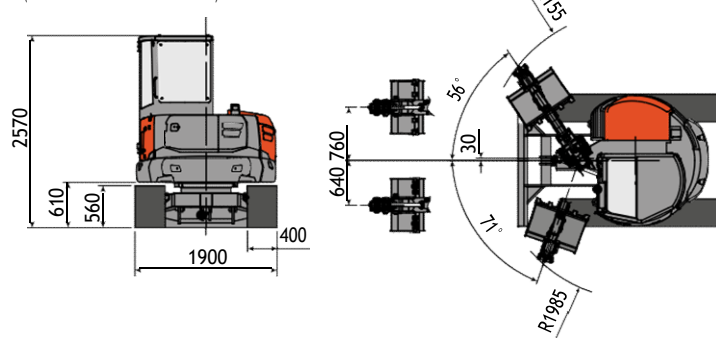

NOSNOST

Otevřené rameno vzdálenost od středu rotace (m) Nosnost (kg) ve výšce 1.0 m

	2	3	4	5	MAX
Čelně s radlicí na zemi	2.690	1.340	1.080	990	840
Čelně se zvednutou radlicí	2.690	1.340	1.040	710	590
Bočně	2.070	1.140	740	500	410



Nosnosti jsou vypočítané podle ISO 10567 a nepřesahuje více než 75% statického klopného momentu nebo více než 87% hydraulické zvedací síly stroje.

 **EUROCOMACH**

PEPOS

Libušina 342/97, 779 00 Olomouc

tel: 733 535 444

www.pepos.eu, info@pepos.eu

www.eurocomach.com