

60zT



Concrete solutions. Always.

Motor Kubota V2607-CR-T

Výkon motoru 45,0kW - 61,2HP

Provozní hmotnost 5.700 kg

 **EUROCOMACH®**

Provozní hmotnost (s gumovými pásy)	kg	5.700
Rychlost pojezdu (AUTOMATICKÉ PODŘAZENÍ)	km/h	1a: 0 ÷ 2,6 / 2a: 0 ÷ 5,2
Rychlost otoče	min ⁻¹	11

MOTOR

Typ	KUBOTAV2607-CR-T-STAGE5	
Max výkon (2.200 min ⁻¹)	kW - HP	45,0 - 61,2
Objem	ccm	2.615
Počet válců	ks	4
Chlazení	vodní	
Alternátor	V (A)	12 (60)
Baterie	V (Ah)	12 (95)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ okruhu	load sensing systém s uzavřeným středem s rozvaděčem	
Typ čerpadel	1 LS variabilní pístové čerpadlo + 1 zubové čerpadlo	
Objem čerpadel	ccm	65 + 14,5
Průtok čerpadel	lt/min	129 + 28,8
Max. tlak	bar	280
Přídavná hydraulika:	lt/min (bar)	
AUX 1 vysoko průtokový jedno a dvou činný okruh		80/80 (200)
AUX 2 nízko průtokový dvou činný okruh		45/50 (280)
AUX 3 nízko průtokový dvou činný okruh		40/40 (280)

VÝKONNOST

Max. hloubkový dosah (prodloužené rameno)	mm	3.850 (4.100)
Max. výšková výška (prodloužené rameno)	mm	4.090 (4.240)
Rypná síla na lopatě (standardní rameno) ISO 6015	daN	5.000
Rypná síla na rameni (standardní rameno) ISO 6015	daN	3.000
Trakční síla	daN	5.200
Měrný tlak na půdu	kg/cm ²	0,31
Max. stoupavost	60% - 30°	

ROZMĚRY

Max. šířka	mm	1.980
Celková výška	mm	2.550
Zadní poloměr otáčení	mm	1.000
Délka rýpacího ramene (prodloužené rameno)	mm	1.650 (1.900)
Šířka pásu	mm	400
Počet roln (na každé straně)	ks	5/1



NÁPLNĚ

Palivová nádrž	lt	85
Hydraulická nádrž	lt	60
Hydraulický okruh	lt	80
Chladicí kapalina	lt	12
Motorový olej	lt	10,2

OVLÁDACÍ PRVKY

Výložník, rameno, lopata a otoč kabiny	2 servo joysticky	
Pojezd	2 mechanické páky	
Dozerová radlice	mechanická páka	
Přídavný okruh (jedno nebo dvou činný)	elektro-proporcionální spínač na pravém joysticku	
Natáčení výložníku	elektro-proporcionální spínač na levém joysticku	


60ZT

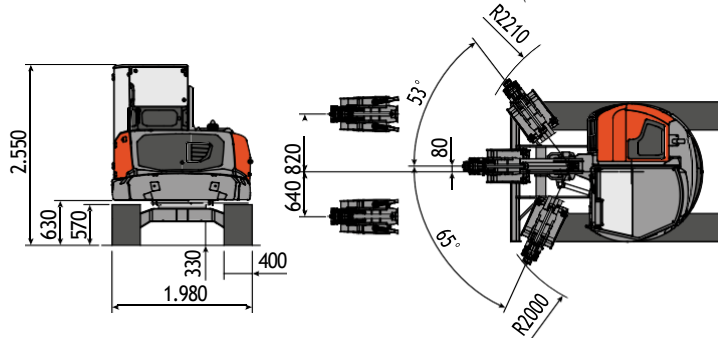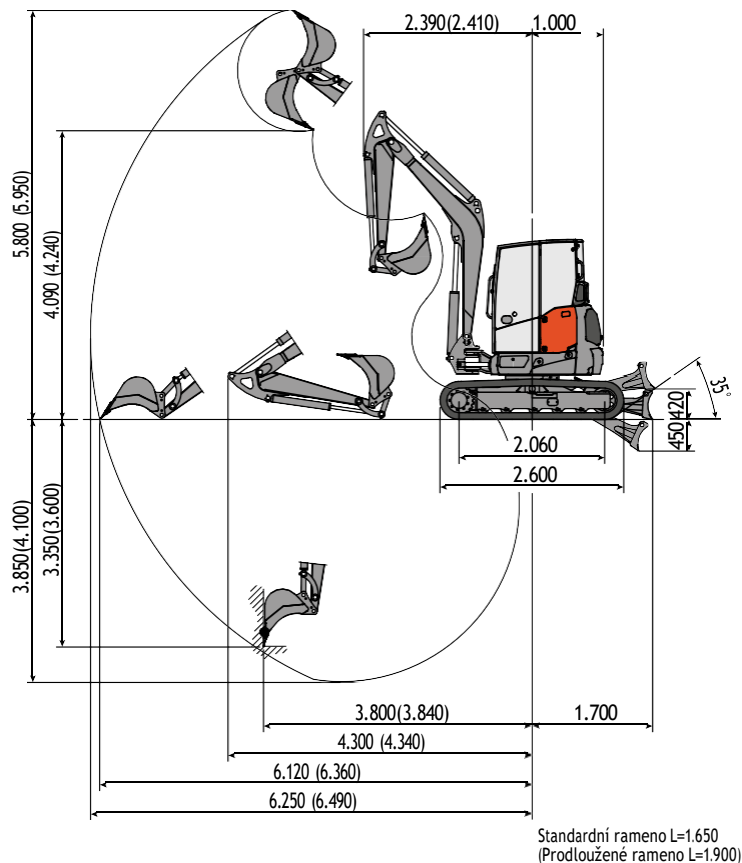

NOSTNOST

Natažené rameno od středu rotace (m)
Nosnost (kg) v 1,0m výšce

	3	4	5	MAX
Radlice vředu a spuštěná	2514	1662	1327	1248
Radlice vředu a zvednutá	1793	1125	814	705
Bočně	1388	900	640	555



Nosnost je kalkulována podle ISO 10567 a nepřesahuje 75% statického klopného momentu nebo více než 87% hydraulické zvedací síly stroje.



EUROCOMACH®

PEPOS

Libušina 342/97, 779 00 Olomouc

tel: 733 535 444

www.pepos.eu, info@pepos.eu

www.eurocomach.com