

65TR



Concrete solutions. Always.

Motor Kubota V2607-CR-T
Výkon motoru 45,0 kW - 61,2 HP
Provozní hmotnost 6.200 kg

 **EUROCOMACH®**

Provozní hmotnost (s gumovými pásy)	kg	6.200
Rychlost pojezdu (AUTO PODDRAŽENÍ)	km/h	1.:0-2,6 / 2.:0-5,2
Rychlost otoče	ot/min	11

MOTOR

Typ	KUBOTAV2607-CR-T-STAGE5	
Max výkon (2.200 min ⁻¹)	kW - HP	45,0 - 61,2
Objem	cc	2.615
Počet válců	n°	4
Chlazení	vodou	
Alternátor	V (A)	12 (60)
Baterie	V (Ah)	12 (95)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulický okruh	load sensing uzavřený okruh s rozvaděčem flow sharing	
Typ čerpadel	1 variabilní LS čerpadlo + 1 zubové čerpadlo	
Objem čerpadel	cc	65 + 14,5
Průtok čerpadel	lt/min	129 + 28,8
Max. tlak okruhu	bar	280
Přídavná hydraulika (max tlak):	lt/min (bar)	80/80 (200) 45/50 (280) 40/40 (280)
AUX 1 hlavní high flow jedno nebo dvou činný AUX 2 dvou činný AUX 3 dvou činný		

VÝKONNOST

Max. hloubkový dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	3.950 (4.200)
Max. vysýpací dosah standardní rameno (prodloužené rameno)	mm	5.280 (5.510)
Trhací síla na lopatě (standardní rameno) ISO 6015	daN	5.000
Trhací síla na rameni (standardní rameno) ISO 6015	daN	3.000
Tažná síla	daN	5.200
Měrný tlak na půdu s gumovými pásy a kabinou	kg/cm ²	0,34
Max. stoupavost	60% - 30°	

ROZMĚRY

Max. šířka	mm	1.980
Celková výška	mm	2.550
Zadní poloměr otáčení	mm	1.100
Max. délka standardního rýpacího ramene (prodlouženého)	mm	1.650 (1.900)
Šířka pásů	mm	400
Počet rolů (na každé straně)	n°	5/1


NÁPLŇ

Palivová nádrž	lt	85
Hydraulická nádrž	lt	60
Hydraulický systém	lt	80
Chladicí kapalina	lt	12
Motorový olej	lt	10,2

OVLÁDÁNÍ

Výložník, rameno, lopata a otoč strojovny	2 servo joysticky	
Pohyb pásů	2 páky	
Dozerová radlice	1 páka	
Přídavný okruh (jedno i dvoučinný)	elektroproporcionální spínače na pravém joysticku	
Natáčení výložníku	elektroproporcionální spínače na pravém joysticku	


65TR

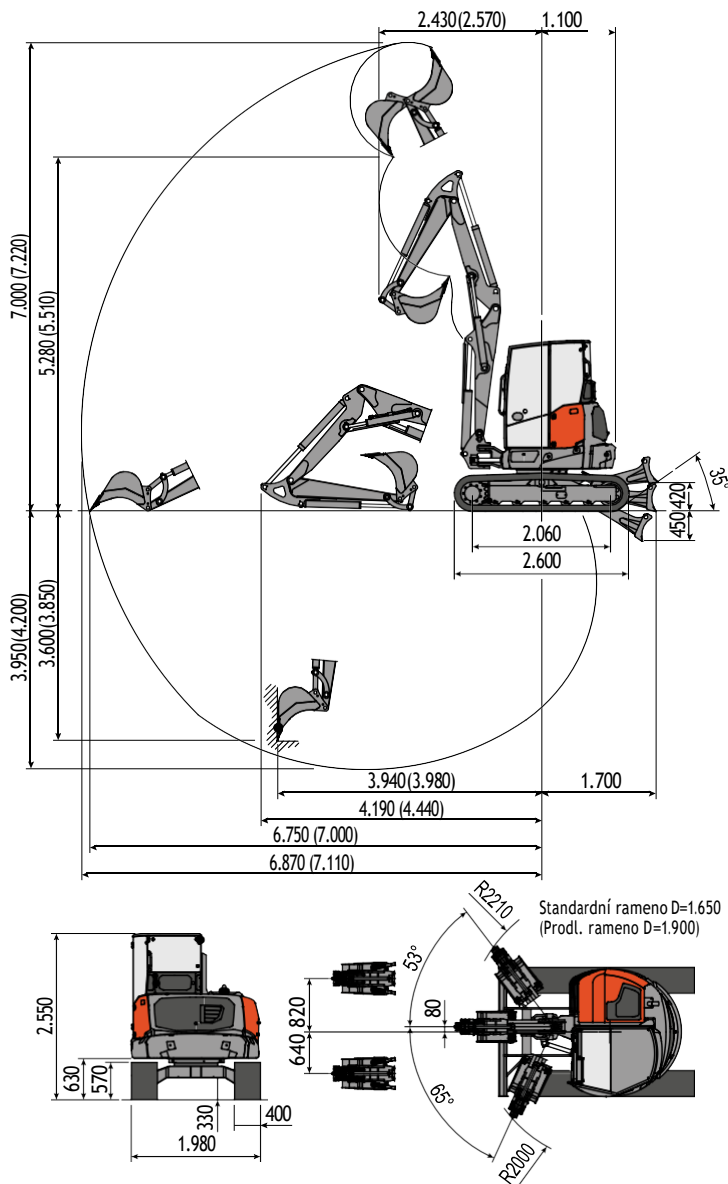

NOSNOST

Otevřené rameno vzdálenost od středu rotace (m) Nosnost (kg) ve výšce 1.0m

	3	4	5	MAX
Čelně s radlicí na zemi	2514	1662	1327	1248
Čelně se zvednutou radlicí	1793	1125	814	705
Bočně	1388	900	640	555



Nosnosti jsou vypočítané podle ISO 10567 a nepřesahuje více než 75% statického klopného momentu nebo více než 87% hydraulické zvedací síly stroje.

 **EUROCOMACH®**

PEPOS

Libušina 342/97, 779 00 Olomouc
tel: 733 535 444, 777 946 913
www.pepos.eu, info@pepos.eu
www.eurocomach.com