

17sk



Concrete solutions. Always.

Motor V2607-CR-T

Výkon motoru 50,0kW - 67,1HP

Provozní hmotnost 3.600 kg

 **EUROCOMACH®**

Provozní hmotnost	kg	3.600
MOTOR		
Typ	KUBOTAV2607-CR-T-STAGES5	
Max výkon (2.600 min ⁻¹)	kW - HP	50,0 – 67,1
Max točivý moment (1.600 min ⁻¹)	Nm	225
Objem	cc	2.615
Počet válců	n°	4
Chlazení	vodou	
Alternátor	V (A)	12 (60)
Baterie	V (Ah)	12 (100)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Typ čerpadla	1 zubové pracovní čerpadlo	
Průtok čerpadla	lt/min	80
Max. tlak	bar	240
Přídavná hydraulika:	Max průtok	80
	Max tlak	240
High Flow Systém (na přání):	Max průtok	125
	Max tlak	240


POJEZD		
Typ	Hydrostatický s elektro-hydraulickým tandemovým čerpadlem a radiálními pístovými hydromotory REXROTH	
Rychlost pojezdu	km/h	1.: 0-9,0 / 2.: 0-18,0
Trakční síla	daN	3.700
Pneumatiky	10x16,5	

BRZDY		
Provozní brzdy	Hydrostatická	
Parkovací brzdy	Negativní multi disková brzda plně uzavřená v olejové lázni, integrovaná v zadních převodovkách elektrohydraulicky ovládané	
Nouzové brzdy	Elektrohydraulicky ovládané působící na parkovací brzdy (integrovaná v zadních převodovkách)	

VÝKONNOST		
Klopný moment (ISO14397)	kg	2.160
Provozní nosnost (ISO 14397, ne více než 50% klopného momentu)	kg	1.080
Trhací síla na lopatě	daN	2.700
Objem základní lopaty	m ³	0,44
Šířka základní lopaty	mm	1.680
Max. stoupavost	60% - 30°	

NÁPLNĚ		
Palivová nádrž	lt	85
Hydraulická nádrž	lt	35
Hydraulický okruh	lt	50
Chlazení	lt	12
Motorový olej	lt	10,2

OVLÁDÁNÍ		
Typ	Ergonomické joysticky	
Pojezd	Levý joystick	
Pracovní hydraulika	Pravý joystick	
Zvedací mechanismus	Vertikální zdvih výložníku se samo vyrovnávacím systémem lopaty (pro zvedání výložníku)	

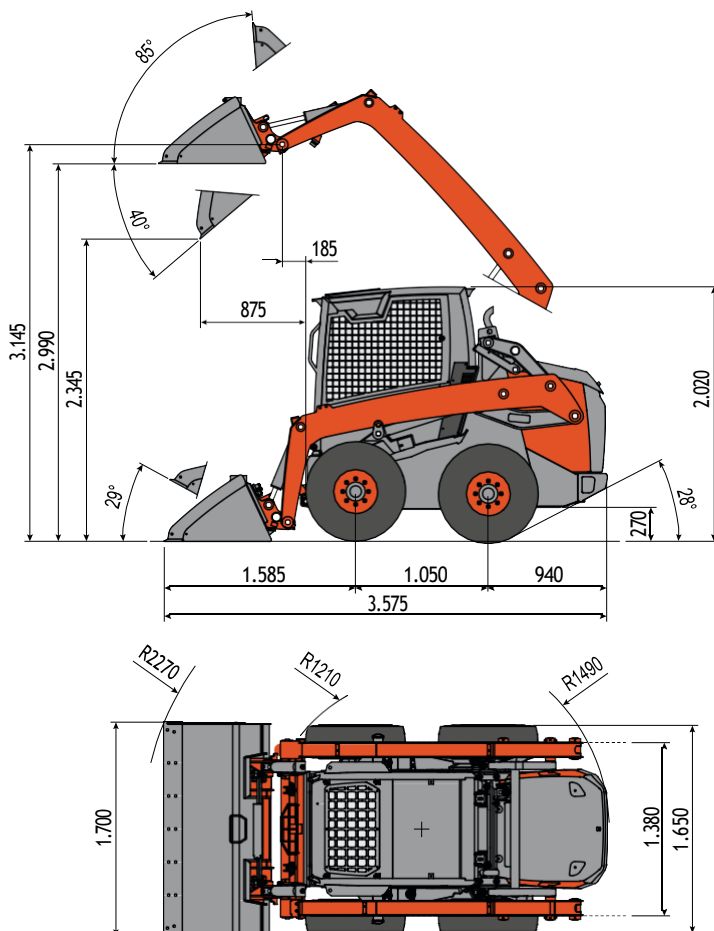

Vyhrazujeme si právo změny technických parametrů a vlastností bez předchozího oznámení.

- Kabina ROPS (ISO 3471) – FOPS (ISO 3449).
- Čelní a zadní osvětlení pro práci a pojezd na silnici.



PEPOS

Libušina 342/97, 779 00 Olomouc
tel: 733 535 444
www.pepos.eu, info@pepos.eu
www.eurocomach.com